




Das Funk-Empfangsmodul ist universell in allen Uniroll Geräten einsetzbar!

Einlegen des Funk-Empfangsmoduls

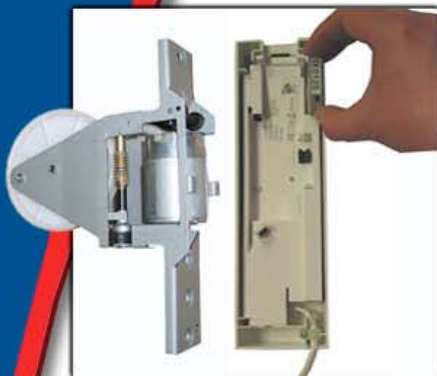

in den Unterputz-Gurtwickler Typ 2 Bedienteil abnehmen und Modul in die vorgegebene Öffnung auf der Rückseite einsetzen.



in den Aufputz-Schwenkwickler Typ 3 Schutzkappe seitlich abnehmen und Modul in die vorgesehene Öffnung einstecken.



in das Bedienteil der Wellenmotore Typ 4 & Typ 5 (Comfort & Premium) Blende vom Bedienteil abnehmen und Modul von oben einstecken. Bei Verwendung des Sonnensensors muss dieser bereits eingesteckt sein.



Einfache Installation:
Durch Drücken der Anmelde-taste am Empfangsmodul und Drücken einer Taste am Handsender werden diese verbunden.
Mit dem 1-Kanal Handsender ist ein Endgerät oder eine Gruppe aus beliebigen Uniroll-Geräten steuerbar, mit dem 5-Kanal Handsender 5 Einheiten oder Gruppen.

Funk-Empfangsmodul



Handsender 1-Kanal



Handsender 5-Kanal

